




Dane techniczne

29416E

łożyska baryłkowe wzdłużne

WIZUALNE

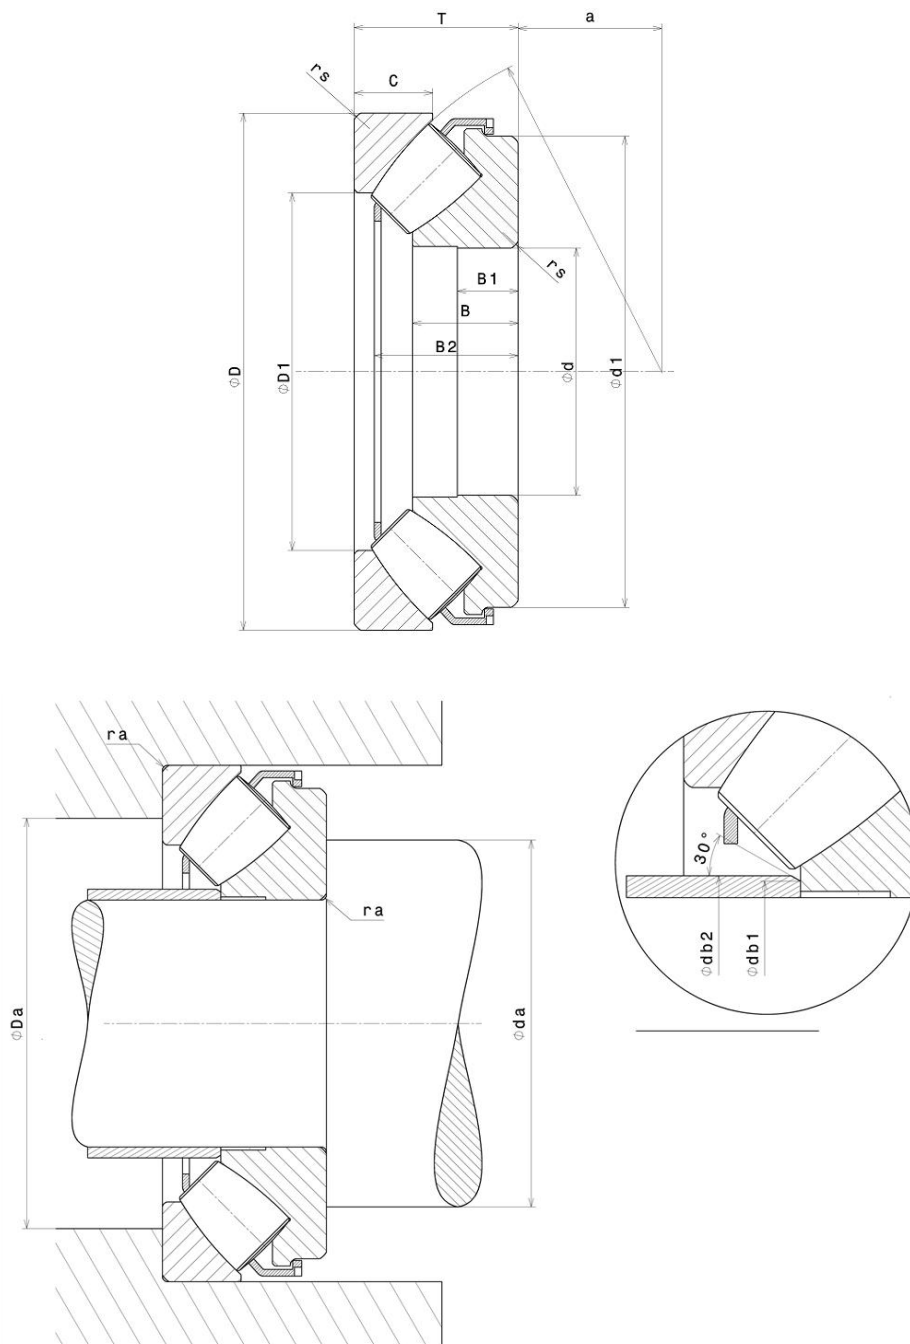

WYMIARY PRODUKTU

Internal diameter of shaft washer (d)	80 mm
Housing washer outer diameter (D)	170 mm
Inner diameter housing washer (D1)	117 mm
External diameter shaft washer (d1)	150.8 mm
T	54 mm
Housing washer width (C)	24 mm
Shaft washer width (B)	35 mm
Distance large face of shaft washer / metal cage (B2)	50 mm
a	50 mm
Materiał koszyka	Tôle
Waga	5.68 kg
Marka	SNR

WYDAJNOŚĆ PRODUKTU

Ca	604 kN
C0a	1640 kN
Cua	188 kN
Prędkość graniczna smarowania olejem	2000 tr/min
Nref	2100 tr/min
Nlim	3900 tr/min
Min. czas pracy (Tmin)	-40 °C
Maks. temperatura pracy (Tmax)	200 °C

WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI

ras max	2 mm
---------	------

29416E

łożyska baryłkowe wzdłużne

WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI

rs min	2.1 mm
Da max	141 mm
da min	120 mm
Maximum diameter of the shaft washer shoulder (db1)	88 mm
Max spacer diameter (db2)	88 mm