





Dane techniczne

6204ZZC3

łożyska kulkowe

łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, blaszki z obu stron

WIZUALNE

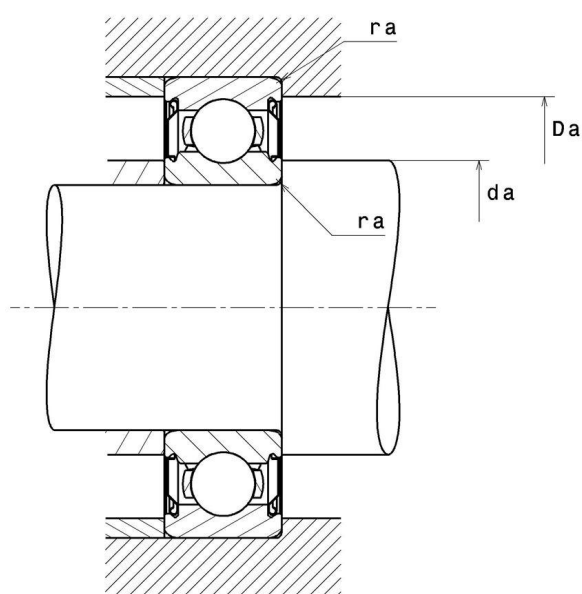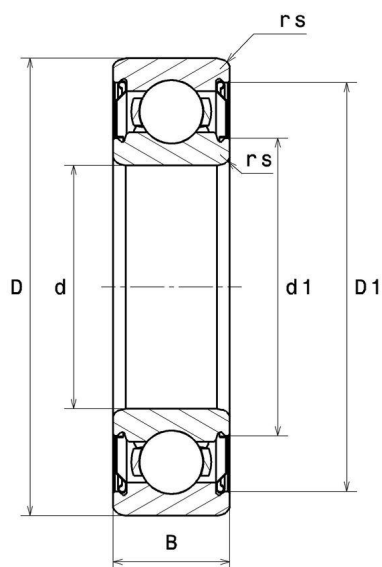

WYMIARY PRODUKTU

d	20 mm
D	47 mm
B	14 mm
d1	26.5 mm
D1	41.7 mm
rs min	1 mm
Klasa luzu promieniowego	C3
Waga	0.1 kg
Marka	SNR

WYDAJNOŚĆ PRODUKTU

Nośność dynamiczna (C)	13.7 kN
Nośność statyczna (C0)	6.7 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu (Cu)	0.3 kN
f0	12.6
Nref	16000 tr/min
Nlim	20000 tr/min
Min. czas pracy (Tmin)	-30 °C
Maks. temperatura pracy (Tmax)	120 °C

WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI

da min	25 mm
da max	26.5 mm
Da max	42 mm
ra max	1 mm

WSPÓLCZYNNIK OBLICZENIOWY INDUSTRY

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

$\frac{f_0 F_a}{C_0}$	e	Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
		X	Y	X	Y
0.172	0.19	1	0	0.56	2.3
0.345	0.22				1.99
0.689	0.26				1.71
1.03	0.28				1.55
1.38	0.3				1.45
2.07	0.34				1.31
3.45	0.38				1.15
5.17	0.42				1.04
6.89	0.44				1

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$P_0 = X_0 \cdot Fr + Y_0 \cdot Fa$$

X_0	Y_0
0.6	0.5

W przypadku pojedynczego łożyska lub w układzie DT :

Jeżeli $P_0 < Fr$, należy rozważyć $P_0 = Fr$